




SA-102 Switch de Pared con Medidor de Potencia Z-Wave incorporado

- Funciona con el kit Smart Home IoT
- Carga resistiva de hasta 1560 W para doble relé
- Protección de sobrecarga
- Con control de programación de encendido / apagado
- Monitoreo del consumo de energía
- Actúa como repetidor de Z-Wave automáticamente
- Transmisión de señal Z-Wave más larga
- Encriptación AES 128 bit Z-wave

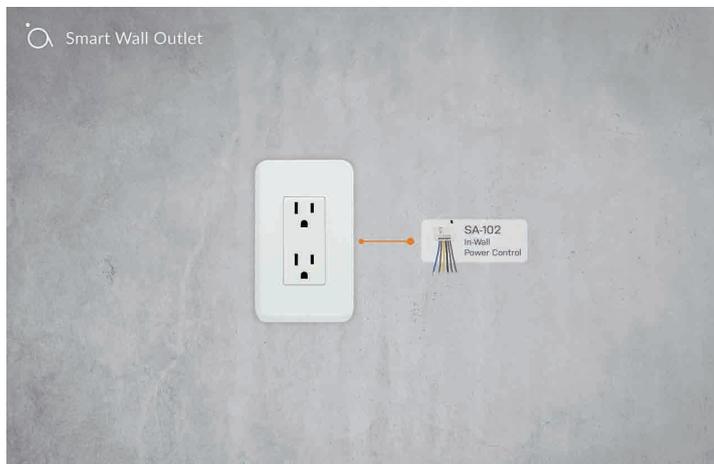

Enchufe de pared inteligente

Instale el control de energía de pared SA-102 en su toma de pared, así se convertirá instantáneamente en un dispositivo inteligente. Puede verificar cuánta energía usa y encender o apagar el aparato.

Programación de energía

No solo puede comprobar cuánta energía se consume, También puede establecer el horario en que la energía esté disponible. Esto le permite hacer el control parental con el Programa de enrutador de TV o Internet.






Control por voz

SA-102 funciona con Amazon Alexa o Google Home. Simplemente solicite a Alexa o Google Home que enciendan o apaguen el enchufe que está conectado a los electrodomésticos.

Tecnología Z-Wave Plus

Z-Wave plus es la mejor opción para un hogar inteligente con su frecuencia libre de interferencias y arquitectura MESH. Estas tecnologías aseguran un ahorro de energía confiable y conexión ininterrumpida para sus dispositivos domésticos inteligentes. SA-102 también es un repetidor Z-Wave Plus que repite la señal para ampliar su cobertura.

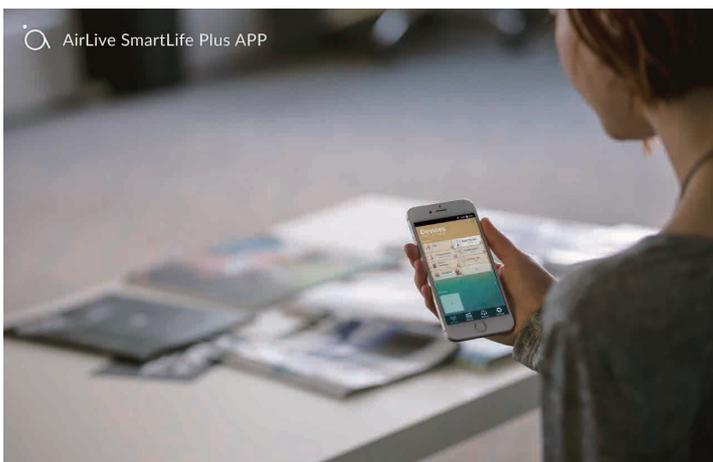

AirLive SmartLife Plus APP

La aplicación SmartLife Plus unifica toda su casa inteligente. Puede ver la lectura o el video de su dispositivo. El administrador de escena le permite diseñar la iluminación y acciones para cada habitación y ocasiones. La macro permite configurar la acción "If This Then That" ("Si esto, entonces aquello") y personalizar así su su hogar inteligente según sus necesidades.

Especificaciones

Modelo	SA-102 Switch de Pared con Medidor de energía incorporado Z-wave Plus
Estándar Z-Wave	Z-wave plus
Frecuencia Z-Wave	CE : 868.40 MHz, 869.85 MHz
	FCC : 908.40 MHz, 916.00 MHz
Distancia máxima de transmisión	40 M (Interior)
Sobrecarga de energía	7.5 A
Suministro de energía	90 ~ 240 VAC
Corriente máxima de salida	6.5 A (Carga Resistiva)
Potencia máxima de salida	1560 W (Carga Resistiva) X 2
Error de medición máxima	3 W
Indicador LED	1 LED rojo

Dimensión y Medio Ambiente

Dimensiones	47.5(L) x 39(W) x 15.6(H) mm
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40° C
Temperatura de almacenamiento	85% RH máx

Información de pedido

Modelo	SA-102 Switch de Pared con Medidor de energía incorporado Z-wave Plus
--------	---

Embalaje Estándar

Tamaño de la caja	13.1 * 6.2 * 3 cm
Peso del producto	0.045 kg
Peso de la caja	0.065 kg
Contenido de la caja	SA-102 * 1