



SA-103 Controlador de persiana enrollable de pared Z-Wave Plus

- Tecnología Z-Wave Plus
- Protección de sobrecarga
- Soporta persianas enrollables, cortinas y persianas
- Informe automático de los estados del obturador (shutter)
- Actúa como repetidor automático de Z-Wave
- Transmisión más extensa de señal Z-Wave
- Encriptación AES 128 bit Z-Wave



Controle su cortina con luz

Instale el SA-103 con su cortina, instantáneamente se convertirá en un dispositivo inteligente. Junto con el Sensor SI-101 3 en 1 puede elegir cuándo abrir o cerrar la cortina, según el brillo que haya en su habitación.

Ajuste fino con el botón inteligente

Después de emparejar con el botón inteligente SR-101 puede encender y girar el dial para abrir la cortina en la posición preferida.






Control por voz

SA-103 funciona con Amazon Alexa o Google Home. Simplemente pídale a Alexa o a Google que abra o cierre la cortina. Todo se hace a través del control por voz. Es así de simple.

Tecnología Z-Wave Plus

Z-Wave plus es la mejor opción para el hogar inteligente. Con su frecuencia libre de interferencias y arquitectura MESH, estas tecnologías aseguran confiabilidad, ahorro de energía y conexión ininterrumpida para sus dispositivos domésticos inteligentes. SA-103 también es un repetidor Z-Wave Plus que repite la señal para ampliar su cobertura.

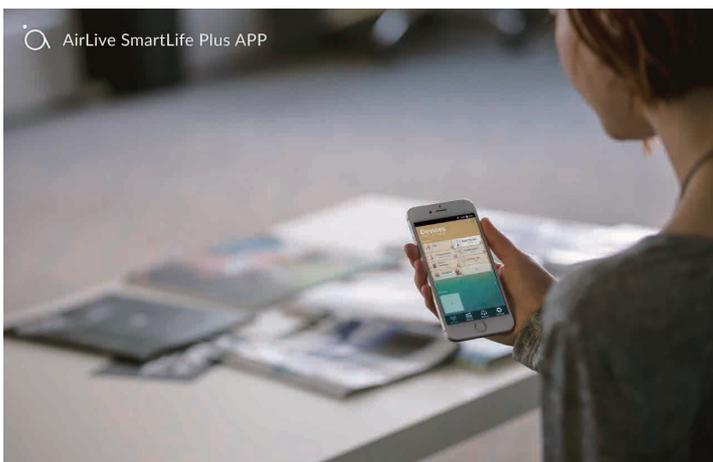

AirLive SmartLife Plus APP

La aplicación SmartLife Plus unifica toda su casa inteligente. Puede ver la lectura o el video de su dispositivo. El administrador de escena le permite diseñar la iluminación y acciones para cada habitación y ocasiones. La macro permite configurar la acción "If This Then That" ("Si esto, entonces aquello") y personalizar así su hogar inteligente según sus necesidades.

Especificaciones

Modelo	SA-103 Controlador de persiana enrollable de pared Z-Wave Plus
Estándar Z-Wave	Z-Wave plus
Frecuencia Z-Wave	CE : 868.40 MHz, 869.85 MHz
	FCC : 908.40 MHz, 916.00 MHz
Distancia máxima de transmisión	40 M (Interior)
Sobrecarga de energía	6 A
Suministro de energía	90 ~ 240 VAC
Corriente de salida	5 A (Carga Resistiva)
Error de medición máxima	3 W (Sobre 40 W)
Error de medición promedio	5% (Debajo de 40 W)
Indicador LED	1 LED rojo

Dimensiones y Ambiente

Dimensiones	47.5 (L=Largo) x 39 (W=Ancho) x 15.6 (H=Alto) mm
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40° C
Temperatura de almacenamiento	85% RH máx

Información de pedido

Modelo	SA-103 Controlador de persiana enrollable de pared Z-Wave Plus
--------	--

Embalaje estándar

Tamaño de la caja	13.1 * 6.2 * 3 cm
Peso del producto	0.045 kg
Peso de la caja	0.065 kg
Contenido de la caja	SA-103 * 1