



SD-101 *Switch de pared con regulador de intensidad Z-Wave Plus*

- Funciona con kits Smart Home IoTt
- Suministro de voltaje: 100 ~ 240 VAC/ 50-60 Hz
- Controles de atenuación
- Hasta 15 lámparas LED regulables
 - 230Vac: 200W
 - 120Vac: 100W
- Transmisión de señal Z-Wave más larga
- Encriptación AES 128 bit Z-Wave



Control de iluminación

SD-101 es un regulador de luz de pared que puede controlar hasta 15 lámparas LED. Le permite encender o apagar la luz con un toque en la APP. Más aún, puede ajustar a diferentes niveles de brillo con nuestro botón inteligente SR-101.

Control por voz

SD-101 funciona con Amazon Alexa o Google Home. Simplemente solicite a Alexa o Google Home que enciendan o apaguen la luz, entonces la iluminación de su habitación siempre estará bajo su mando.






Tecnología Z-Wave Plus

Con su frecuencia libre de interferencias y arquitectura MESH, Z-Wave Plus es la mejor opción para el hogar inteligente. Estas tecnologías aseguran confiabilidad, ahorro de energía y conexión ininterrumpida para sus dispositivos domésticos inteligentes. SD-101 también es un repetidor Z-Wave Plus que repite la señal para ampliar su cobertura.

APP AirLive SmartLife Plus

La aplicación SmartLife Plus unifica toda su casa inteligente. Puede ver la lectura o el video de su dispositivo. El administrador de escena le permite diseñar la iluminación y acciones para cada habitación y ocasiones. La macro permite configurar la acción "If This Then That" ("Si esto, entonces aquello") y personalizar así su hogar inteligente según sus necesidades.

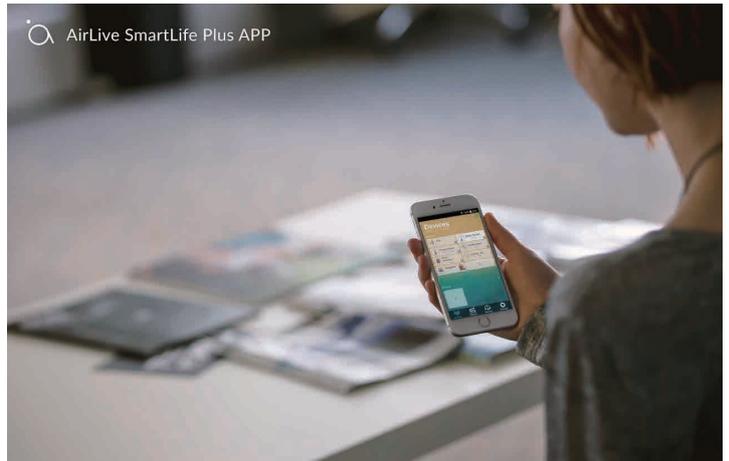

Especificaciones

Modelo	SD-101 Switch de pared con regular de intensidad Z-Wave Plus
Estándar Z-Wave	Z-Wave plus
Frecuencia Z-Wave	CE : 868.40 MHz, 869.85 MHz FCC : 908.40 MHz, 916.00 MHz
Distancia máxima de transmisión	40 M (Interior)
Rango de entrada de energía	0.01 ~ 1 A
Suministro de voltaje	100 ~ 240 Vac
Corriente máxima de salida	0.9 A (Carga Resistiva)
Promedio de salida	15 lámparas LEDs regulables 230 Vac: 200 W 120 Vac: 100 W
Función	Controles de atenuación
LED Indicador	1 LED rojo

Dimensiones y ambiente

Dimensiones	47.5(L) x 39(W) x 16.2(H) mm
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40° C
Temperatura de almacenamiento	85% RH máx

Información de pedido

Modelo	SD-101 Switch de pared con regular de intensidad Z-Wave Plus
--------	--

Embalaje estándar

Tamaño de la caja	13.1 * 6.2 * 3 cm
Peso del producto	0.026 kg
Peso de la caja	0.046 kg
Contenido de la caja	SD-101 * 1