



SI-101 Sensor 3 en 1 Puerta/Ventana + Iluminación+Temperatura Z-Wave Plus

- Tecnología Z-Wave Plus
- Funciona con kits Smart Home IoT
- Incluye sensor de puerta, sensor de temperatura e iluminación.
- Alta potencia de salida Z-Wave con menor consumo de electricidad
- Encriptación AES 128 bit Z-Wave
- Batería de litio 1700mA CR123A
- Protección a prueba de manipulaciones
- Indicación de batería baja



Un sensor para puerta / ventana / Temperatura / Iluminación

Vida segura y cómoda.

Soporte de detección de puerta / ventana.

Soporte de iluminación y detección de temperatura.

Tamaño pequeño y batería de larga duración.

Puede colocarse en casi cualquier ubicación.


Use la aplicación AirLive SmartLife Plus para controlar el sensor y leer la temperatura actual y

recibir notificaciones de advertencia cuando una puerta o ventana está abierta.

Vida automatizada disponible

Al usar la aplicación AirLive SmartLife Plus puede:

- Controlar y leer la información del sensor SI-101 3 en 1.
- Ver la temperatura y los cambios de temperatura
- Ver el nivel de luz y la historia.
- También es posible ver cuando una puerta o ventana estaba abierta y recibir una notificación.
- Configurar una macro antes de que la temperatura alcance cierto nivel y se encenderá un ventilador.

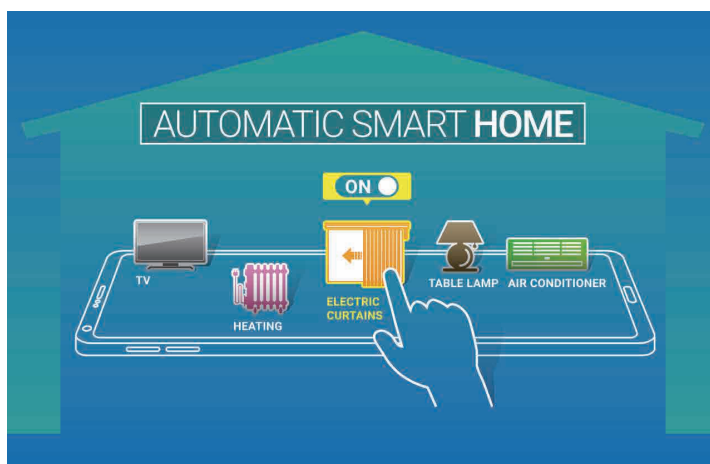



Proteja su hogar 24/7

Use AirLive SI-101 por seguridad. Cuando una puerta o ventana se abre, se activa el sensor y SG-101 hará sonar la sirena. Una notificación también será enviada. O configúrelo para saber cuándo hay alguien en la puerta y se escucha una campana de bienvenida.

Detecta sus condiciones climáticas

Deje que SI-101 lo ayude a conocer la situación climática actual. Puede colocar el sensor en cualquier lugar de su casa, luego ver la iluminación y la temperatura fácilmente, y establecer acciones como encender/apagar la luz automáticamente, o enviar la notificación a su teléfono móvil de inmediato.



Especificaciones

Modelo	SI-101 Sensor 3 en 1 Puerta/Ventana + Iluminación+Temperatura Z-Wave Plus
Z-Wave	Z-Wave Plus
Frecuencia Z-Wave	CE : 868.40 MHz, 869.85 MHz
	FCC : 908.40 MHz, 916.00 MHz
	JPN : 922 MHz ~ 927 MHz
Distancia máxima de transmisión	40 M (Interior)
Sensor magnético de puerta	3 mm
Rango detectado de sensor de temperatura	-10 ~ 70° C
Rango de iluminación	Rango de iluminación 0 ~ 500 Lx
Energía	Batería incorporada (CR123A 1700 mA)

Dimensiones

Dimensión del detector	96(L=largo) x 28(W=ancho) x 23(H=alto) mm
Dimensión magnética	50(L=largo) x 12(W=ancho) x 10(H=alto) mm

Información de pedido

Modelo	SI-101 3-in-1 sensor Door/Window + Illumination + Temperature Z-Wave Plus
--------	---

Embalaje estándar

Tamaño de la caja	13.1 * 6.2 * 3 cm
Peso de producto	0.075 kg
Peso de la caja	0.095 kg
Contenido de la caja	SI-101 * 1