SD-102 *Soporte atenuador de lámpara Smart Home Z-Wave Plus*

- Z-Wave Plus
- Tipo de tornillo E27 a E14
- Controles de atenuación
- Transmisión de señal Z-Wave más prolongada
- Encriptación Z-Wave AES 128 bit

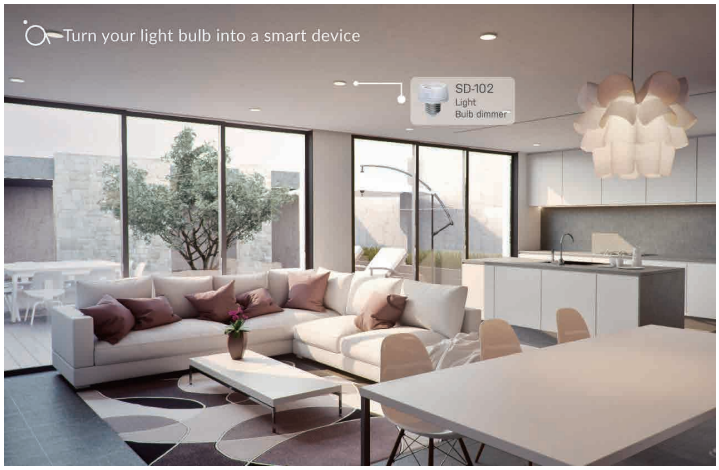

Convierta su lámpara en un dispositivo inteligente

SD-102 puede convertir su portalámparas estándar en un dispositivo inteligente. No solo puede controlar la luz remotamente usando la APP o comandos de voz. También puede crear diferentes escenas de iluminación para diferentes ocasiones.

Ilumine automáticamente su atrio

Cuando se instala con nuestro sensor SD-102, la luz puede encenderse automáticamente cuando regrese a su casa. Ya no tiene que buscar el interruptor de la luz en la oscuridad.

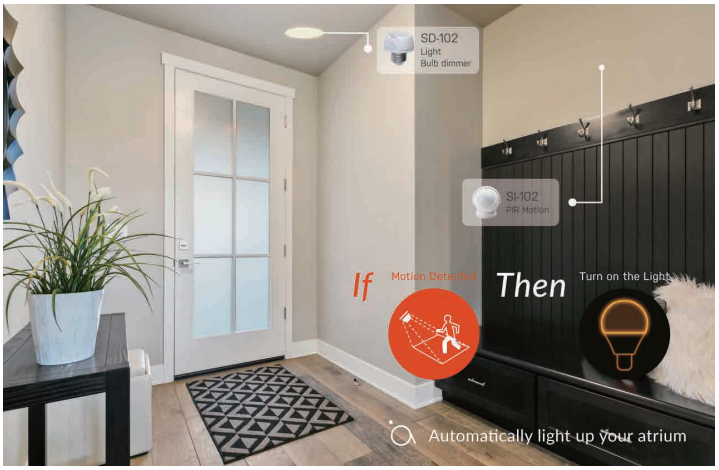

Control por voz

SD-102 funciona con Amazon Alexa o Google Home. Por lo tanto, simplemente puede encender o apagar la luz con la voz. Así de simple.

Tecnología Z-Wave Plus

A diferencia del Wi-Fi tradicional, que es proclive a interferencias y problemas de obstáculos, Z-Wave Plus es la mejor opción para un hogar inteligente. Con su frecuencia libre de interferencias y arquitectura MESH (de malla), estas tecnologías aseguran confiabilidad, ahorro de energía y conexión ininterrumpida para sus dispositivos domésticos inteligentes.

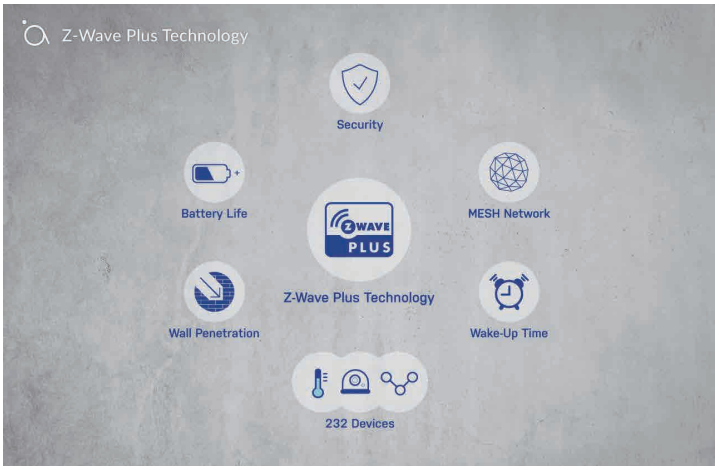

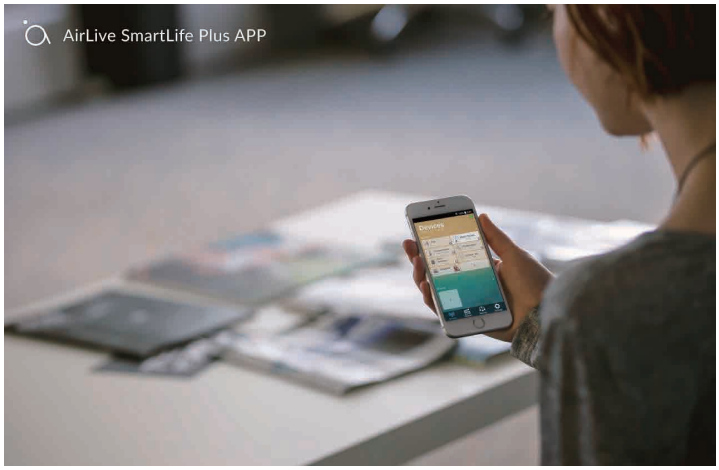

APP AirLive SmartLife Plus

La aplicación SmartLife Plus unifica su casa inteligente y puede visualizar todo en su dispositivo. Mediante el administrador de escena puede diseñar la iluminación y las acciones para cada habitación y ocasiones. La macro le permite establecer la acción “If This Then That” (”Si esto, entonces aquello”) y personalizar su hogar inteligente de acuerdo con sus necesidades.

Especificaciones

Modelo	SD-102 Soporte atenuador de lámpara Smart Home Z-Wave Plus
Estándar Z-Wave	Z-Wave Plus
Frecuencia Z-Wave	CE：868.40 MHz, 869.85 MHz
	FCC：908.40 MHz, 916.00 MHz
Distancia máxima de transmisión	40 M（Interior）
Carga máxima (Ampere)	1 A (Carga resistiva)
Corriente de salida máxima	0.1 A (Lámparas LEDs regulables)
Suministro de voltaje	110 - 230 VAC, 50 Hz
Potencia máxima	200 W (para lámparas incandescentes)
	20 W (para lámparas LED)
Función	Controles regulables
LED Indicador	1 LED rojo

Dimensiones y ambiente

Dimensiones	49 * 49 * 55 mm
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 40° C
Temperatura de almacenamiento	85% RH máx.

Información de pedido

Modelo	SD-102 Soporte atenuador de lámpara Smart Home Z-Wave Plus

Embalaje estándar

Tamaño de la caja	11.2 * 11.2 * 6.3 cm
Peso de producto	0.061 kg
Peso de la caja	0.132 kg
Contenido de la caja	SD-102 * 1