



SA-105 Switch de pared doble toque doble relé Z-Wave Plus

- Z-Wave Plus
- Hasta un máximo de 2500W de carga resistiva
- Protección de sobrecarga
- Programación de control de encendido/apagado
- Actúa como un repetidor Z-Wave automáticamente
- Transmisión más extensa de señal Z-Wave
- Diseño elegante





Switch táctil de montaje en pared

AirLive SA-105 es un switch de pared de doble relé de doble relé con tecnología Z-Wave Plus. Se trata de un dispositivo que puede reemplazar su interruptor de luz existente. Cuando reemplace su viejo interruptor de luz con SA-105 podrá controlar su luz u otro dispositivo a través de la aplicación AirLive SmartLife Plus, pero también configurar escenas y macros para automatizar su hogar. El control táctil le dará a su hogar un aspecto más moderno.

Fácil instalación

Reemplazar su viejo interruptor de luz por AirLive SA-105 Z-Wave es sencillo. Solo tiene que eliminar su viejo interruptor e instalar SA-105 pero por favor tenga en cuenta que necesita una línea neutral para que el interruptor funcione.

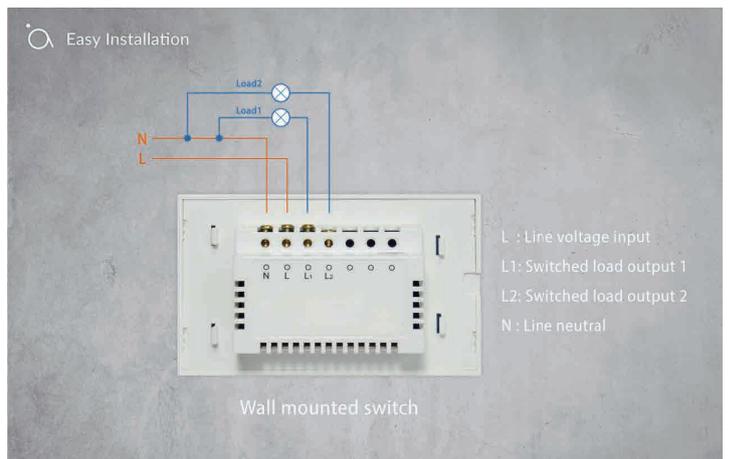

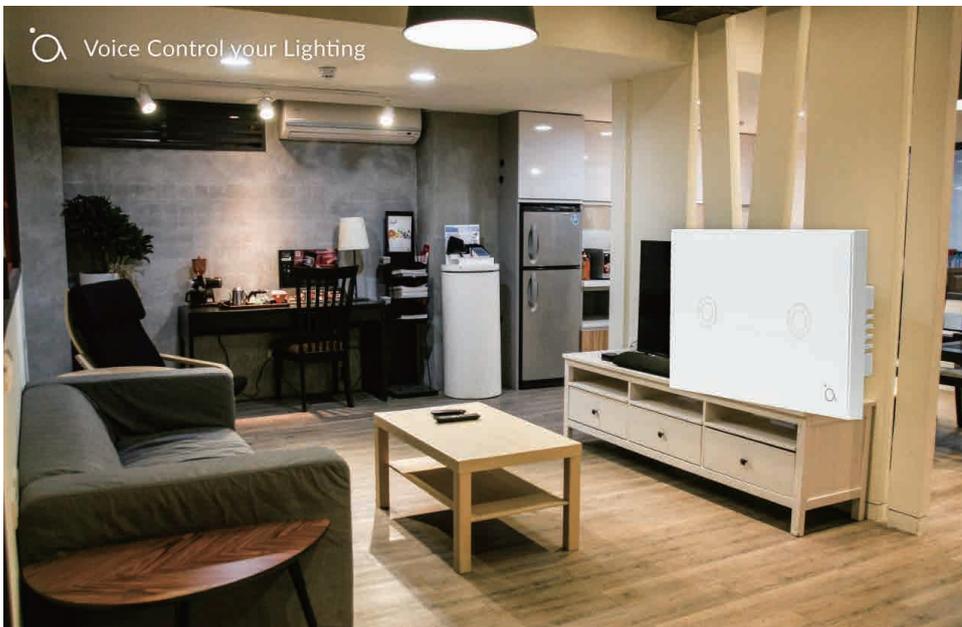

Controle su iluminación por voz

Use múltiples interruptores de pared alrededor de su casa y cree escenas en la APP AirLive SmartLife Plus para encender una luz o hacer una escena para encender/apagar todas sus luces. Puede incluso controlarlos por voz con Amazon Alexa y Google Home / Asistente.

Especificaciones

Modelo	SA-105 Switch de pared doble relé Z-Wave Plus
Estándar Z-Wave	Z-Wave Plus
Frecuencia Z-Wave	CE : 868.40 MHz, 869.85 MHz
	FCC : 904.8MHz, 916.00MHz
Distancia máxima de transmisión	40m (interior), 100m (exterior)
Suministro de voltaje	90 ~ 240 VAC
Corriente máxima de salida	16A (Carga resistiva)
Potencia máxima de salida	2500W
LED Indicador	2 x LED Azul/Rosa (uno por paddle)
Panel	1mm Cristal individual vidrio templado

Dimensiones y Ambiente

Dimensiones	EU : 86 (L=longitud) x 86(W=ancho) x 34(H=alto) mm
Temperatura de funcionamiento	EE.UU.: 120 (L=longitud) x 74 (W=ancho) x 37(H=alto) mm
	0 ~ 40° C
Humedad	10% ~ 95%

Información de pedido

Modelo	SA-105 Switch de pared doble toque doble relé Z-Wave Plus
--------	---

Embalaje Estándar

Tamaño de la caja	
Peso del producto	
Peso de la caja	
Contenido de la caja	SA-105 * 1