



Air Live
Smart Life 



Guía de Instalación Rápida Smart Home para APP



● Guía de uso de APP

- Presentación de la APP 1
- Configuración de Dispositivos 6
- Configuración de Salas 8
- Configuración de Escenas 14
- Configuración de Macros 17
- Configuración Avanzada 24

Guía de uso de APP

Presentación de la APP



Guía de uso de la APP AirLive Smart Life Plus

Acerca de la APP Smart Life Plus

La APP AirLive Smart Life Plus incluye "Smart Rules" (Reglas Inteligentes) para facilitar su vida.

Dispositivos:

Enciende/apaga dispositivos individuales.

Sala:

Creación de diferentes ajustes para las habitaciones de la casa.

Escena:

Realiza distintas acciones como encender varias luces al mismo tiempo.

Macro:

Establece las condiciones "IF->Then". Por ejemplo, si la iluminación interior está debajo de cierto nivel, la luz se encenderá. Habilita la alarma de seguridad principal.

Guía de uso de APP

Presentación de la APP


01 Ejecutar la APP Smart Life Plus

Haga click en el ícono "AirLive SmartLife Plus" en su smart phone.



02 Descargar la Guía de Usuario de APP

Puede hacer click en "Question mark" y descargar la guía de usuario para usar la APP.

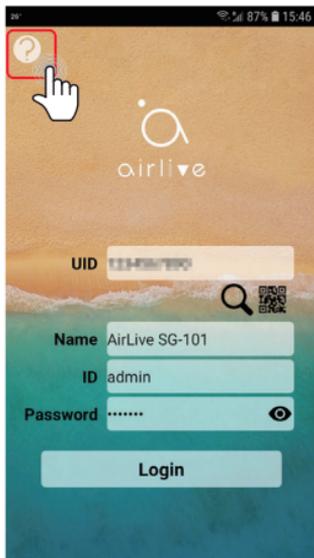


Guía de uso de APP

Presentación de la APP


03 Cambio de Idioma (sólo para Android)

Cambio de idioma del inglés al español. Haga click en el ícono "Settings" en la parte inferior derecha.

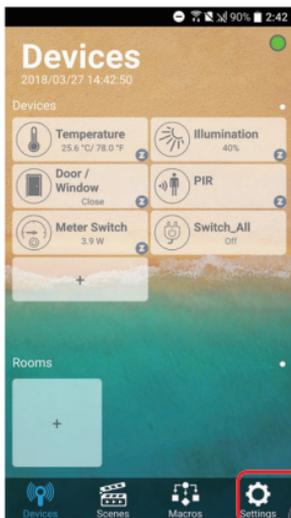

04 Cambio de Idioma (sólo para Android)

Haga click en el ícono "App Information".

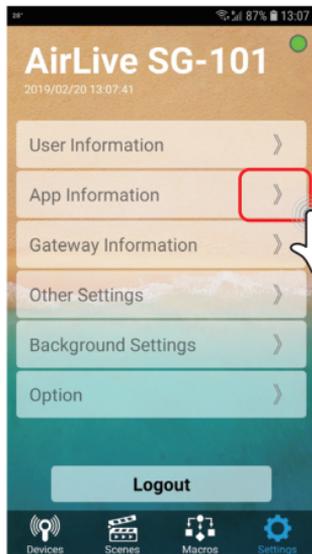


Guía de uso de APP

Presentación de la APP


05 Cambio de Idioma (sólo para Android)

Haga click en el Globo para cambiar el idioma.

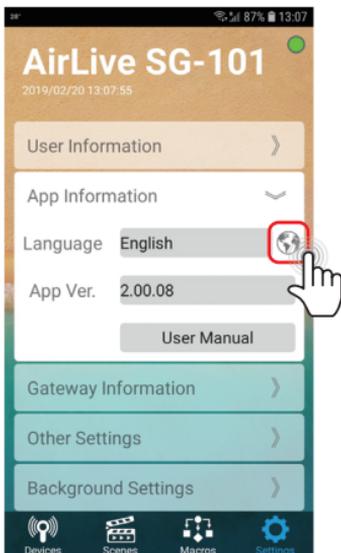

06 Cambio de Idioma (sólo para Android)

Seleccione su idioma.

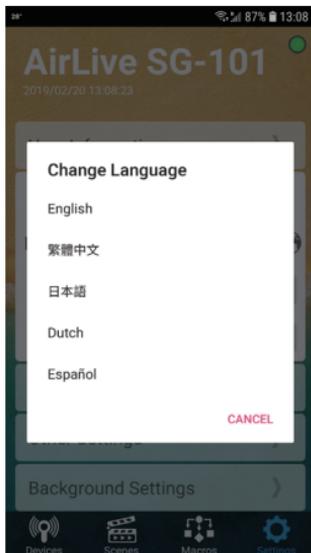

Guía de uso de APP

Presentación de la APP


07 Pantalla de Dispositivos

Después de iniciar sesión en el Gateway, la APP mostrará la página "Escenas" de manera predeterminada. Para ver sus dispositivos, haga click en la pestaña "Dispositivos", todos los sensores incluidos deben aparecer en la pantalla.



08 Sirena

Cuando la sirena no se muestra en la pestaña Dispositivos, vaya a "Ajustes" >> "Opción" y marque la casilla "Mostrar Sirena de Gateway". La sirena ahora se mostrará en la pestaña Dispositivos.

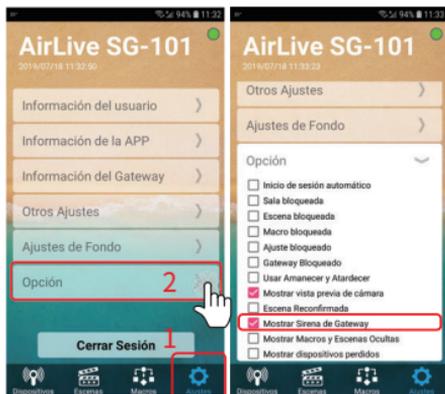

Guía de uso de APP

Presentación de la APP/ Configuración de Dispositivos

09 Información de Control

1. Haga click en el ícono para ver la información del dispositivo.
2. Haga click en el texto para activar el actuador (el sensor no puede activarse).



Air Live
Smart Life IOT
For Home



Configuración de
Dispositivos

Guía de uso de APP

Configuración de Dispositivos


01 Cambio de Nombre del Sensor-1

- Después de iniciar sesión en el gateway haga click en la pestaña "Dispositivos".
- Haga click en el ícono del sensor para ingresar a la página del sensor.



02 Cambio de Nombre del Sensor-2

You can change the sensor's name.
And you can view sensor's event and other settings.

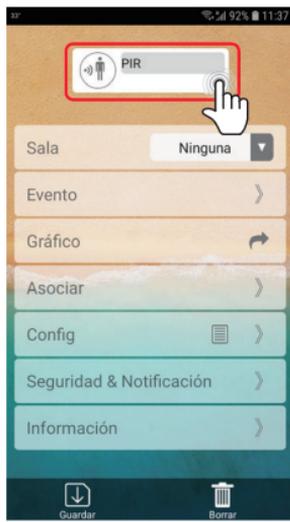

Guía de uso de APP

Configuración de Salas



Configuración de Salas

01 Agregar Nueva Sala

Vaya a la pestaña "Dispositivos", y haga click en el ícono "+" para crear una sala.




Guía de uso de APP

Configuración de Salas

02 Asignar un Nombre para la Sala

Haga click en el campo "Nombre de Sala" y asigne un nombre para la sala.

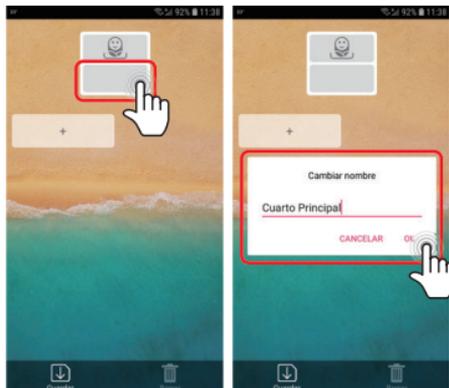

03 Agregar Sensores en la Sala

Haga click en "+" para agregar sensores y Guardar la habitación.

Nota: Una vez que el sensor ha sido instalado en la habitación, no puede agregarse a otra habitación.



Guía de uso de APP

Configuración de Salas

04 Agregar Sensores en la Sala

Después de crear la habitación, la nueva sala se mostrará en Salas.



05 Habitación agregada exitosamente

Haga click el ícono "Nombre de Sala" para ver qué sensores están creados en la sala.



Guía de uso de APP

Configuración de Salas


06 Cambiar el ícono de la Sala-1

Haga click en el ícono "Salas" para ingresar a la página de configuración de habitaciones.



07 Cambiar el ícono de la Sala-2

Haga click en el ícono y seleccione el que desee y recuerde guardar la nueva configuración.

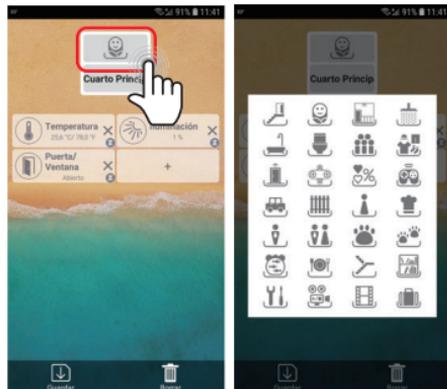

Guía de uso de APP

Configuración de Salas


08 Eliminar el sensor de la Sala-1

Haga click en el ícono "Salas" para entrar en la página de configuración de la sala.



09 Eliminar el sensor de la Sala-2

Haga click en "X" para eliminar el sensor y recuerde guardar la nueva configuración.

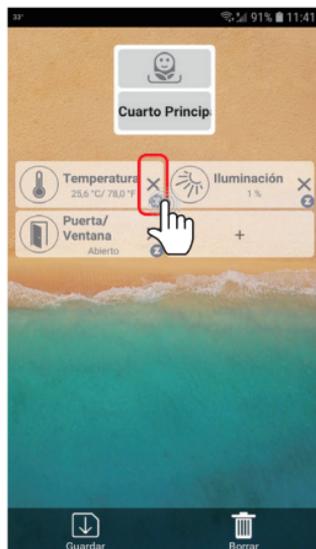

Guía de uso de APP

Configuración de Salas


10 Eliminar Sala-1

Haga click en el ícono "Salas" para ingresar en la página de configuración de la sala.



11 Eliminar Sala-2

Haga click en el ícono "Borrar" para eliminar la sala.

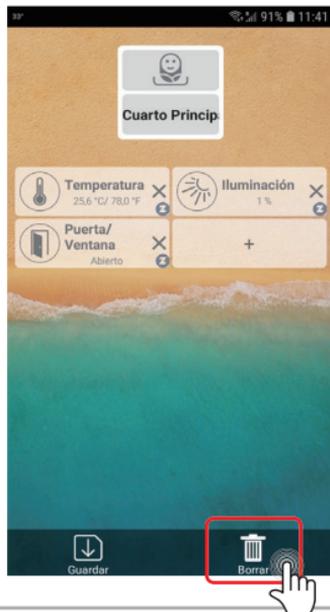

Guía de uso de APP

Configuración de Escenas


Air Live
Smart Life IOT
For Home



Configuración de Escenas
Creación de Varias Acciones

01 Agregar Nueva Escena

Vaya a la página "Escenas" y haga click en "+".

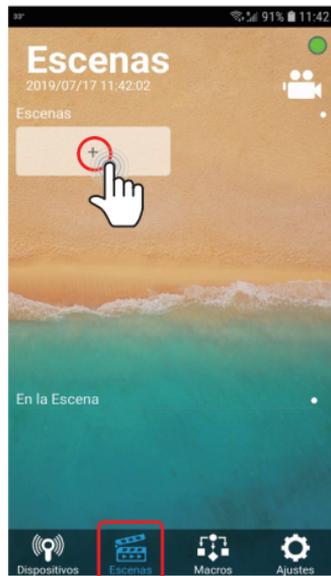


Guía de uso de APP

Configuración de Escenas


02 Asignar un Nombre para la Escena

Haga click en el campo "Nombre Escena" y asigne un nombre para la escena. Haga click en el "Icono" y seleccione un ícono que usted desee usar.

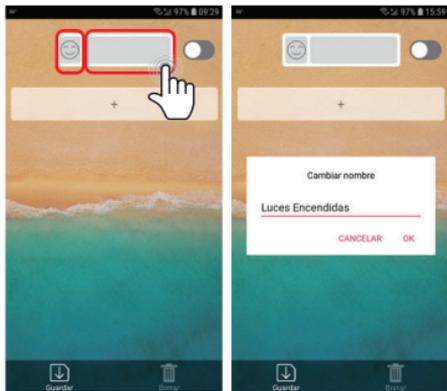

03 Agregar sensores en la Escena

Haga click en "+" para agregar sensores. Para tornar la escena invisible mueva el control deslizante en la esquina derecha hacia la derecha.

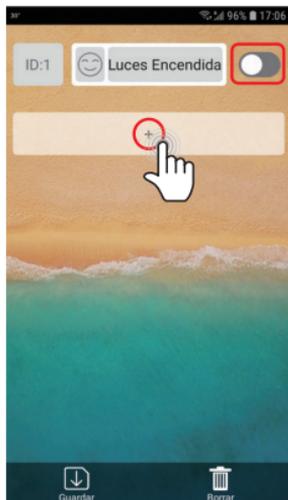

Guía de uso de APP

Configuración de Escenas


04 Establecer la acción del Sensor

Después de agregar el sensor, el usuario puede configurar la acción del sensor y recordar Guardar la escena.



05 Escena agregada exitosamente

Después de crear la escena, así es como se ve en Escenas.

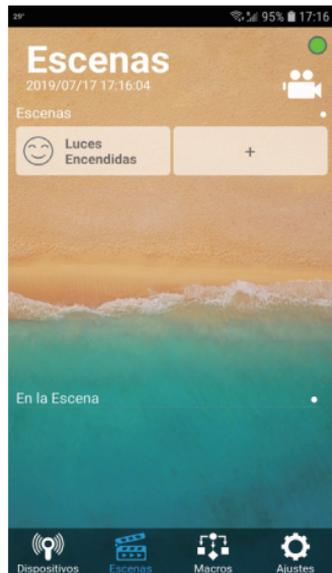


Guía de uso de APP


Configuración de Escenas / Configuración de Macros

06 Ejecutar la Escena

Haga click en la escena y los sensores harán lo que se ha programado que hagan.

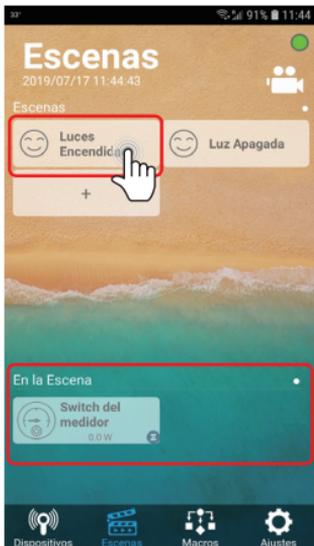

Air Live SmartLife IOT For Home



Configuración de Macros

Creación de condiciones If-Then

Guía de uso de APP

Configuración de Macros

00 Macro

1. En la página de Macros, la primera barra roja es la Alarma principal de seguridad del hogar. Cuando está habilitada, la sirena se encenderá y se enviará una notificación cuando se active cualquiera de los sensores de su hogar.
2. Configuración de macros. Aquí puede crear sus propias macros. Presione el ícono "+" para comenzar a crearla. Ejemplo: Si (IF) se activa PIR ENTONCES (THEN) el Smart Plug se enciende.

01 Lanzamiento rápido de la Alarma de Intrusión

- Después de iniciar sesión en el Gateway haga click en la pestaña "Macros".
- Haga click en el candado para cerrar/abrir, entonces la seguridad estará en modo armado/desarmado.

Nota: Si se activa la puerta/ventana o PIR, el usuario recibirá una notificación y la sirena sonará.




Guía de uso de APP

Configuración de Macros


02 Configuración de alarma de intrusión

- Haga click en "Alarma de seguridad" en la pantalla.
- Disparador: Establece la duración para activar la alarma en modo protegido (armed).
- Tono de Sirena: permite decidir qué melodía de sirena se utilizará. (hay 6 tonos)
- Duración: configura la duración de la alarma.

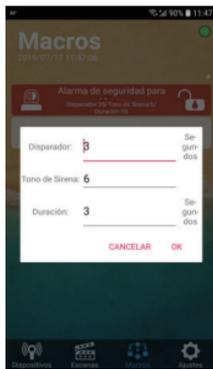

01 Agregar Nueva Macro

Vaya a la página de "Macros" y haga click en "+"

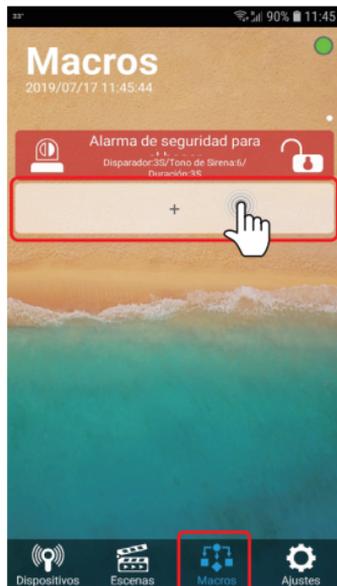


Guía de uso de APP

Configuración de Macros

02 Asigne un Nombre para la Macro

Haga click en el campo "Nombre Macro" y asigne un nombre para la macro.

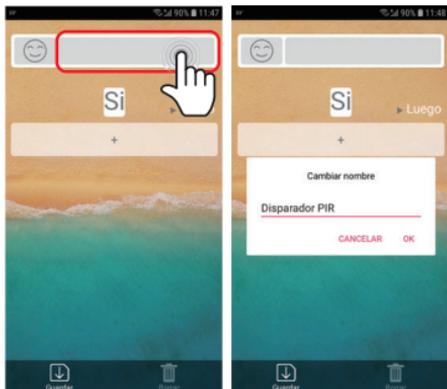

03 Configurar la condición Si

Haga click en "+" para agregar el sensor a la condición Si. "O" le da la opción de agregar más sensores a su Macro. La opción "O" aparecerá automáticamente después de que se haya agregado el primer sensor. Por ejemplo, el sensor PIR "O" del sensor de puerta/ventana se activa con la acción LUEGO.



Guía de uso de APP

Configuración de Macros

04 Establecer el calendario de la Macro -1

Haga click en "Fecha" para establecer el calendario.



05 Establecer el calendario de la Macro -2

Haga click en el ícono  para establecer la hora que desee.



Guía de uso de APP

Configuración de Macros

06 Establecer la acción "Luego"

Haga click en "+" para agregar el dispositivo a la acción Luego (Then).

Nota: para configurar "Luego", el usuario puede seleccionar "Dispositivos" o "Escenas".



07 Establecer criterios de opción -1

- El usuario puede especificar la duración de la acción.
- duración de la acción.

Para recibir una alerta cuando el macro se active, toque el switch al lado de la notificación.



Guía de uso de APP

Configuración de Macros

08 Establecer criterios de opción -2

- Active el Modo Off (Off mode) para apagar el dispositivo después de una duración establecida, cuando el dispositivo estaba Encendido (On) antes de activarlo.
- Para que la macro sea invisible, toque el interruptor junto a Invisible.
- Recuerde grabar la macro si ha finalizado la configuración.



09 Macro agregada exitosamente

Después de crear la macro, ahora puede activarla/desactivarla en su teléfono.



Guía de uso de APP


Configuración Avanzada



Configuración Avanzada
Configuración Avanzada para
Gateway y APP

01 Información Avanzada

En la página Ajustes, usted puede recuperar información detallada de la APP y del gateway haciendo click en cada opción.

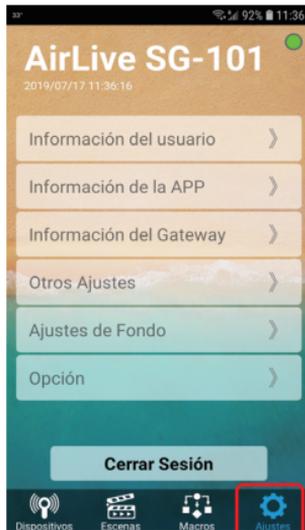


Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

02 Información de Usuario


Introduzca el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico y la contraseña.

Nota: Solo soporta Google mail, por favor confirme que la contraseña sea correcta.

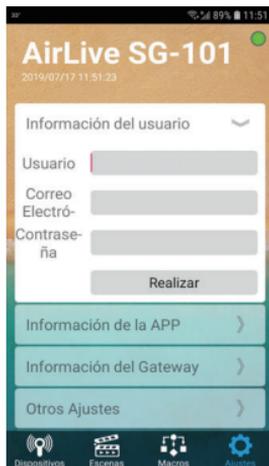

03 Cambiar los ajustes de seguridad de Google-1

Inicie sesión con su cuenta Google.

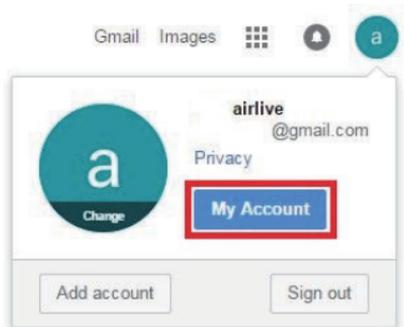

Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

04 Cambiar los ajustes de seguridad de Google-2

Click en "Security".

The screenshot shows the Google Account interface. On the left sidebar, the 'Security' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area displays 'Welcome, airive' and several security-related sections: 'Review your privacy settings', 'Security issues found', 'Make Google yours', and 'Account storage'. The 'Security' link in the sidebar is the focus of the instruction.

05 Cambiar los ajustes de seguridad de Google-3

Vaya a "Less secure app access" y cambie la configuración desde "OFF" a "ON".

The screenshot shows the 'Less secure app access' settings page. The 'Less secure app access' section is highlighted with a red box. Within this section, the 'Less secure app access' toggle is set to 'OFF' and is highlighted with a red box and a red arrow. A second red arrow points to the 'Less secure app access' text label. The page also includes a 'Manage devices' section and a 'Signing in to other sites' section.

Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

06 Activación rápida de Alarma de Intrusión


Vaya a la página de Macros y haga click en el candado para cerrar ahora la activación del sensor.

Nota: Si la puerta/ventana o PIR se activa, el usuario recibirá una notificación y sonará la sirena.



07 Asegúrese de recibir la notificación en el teléfono

Podrá recibir una notificación en el teléfono de la alarma de sensor puerta/ventana o del sensor de movimiento PIR.

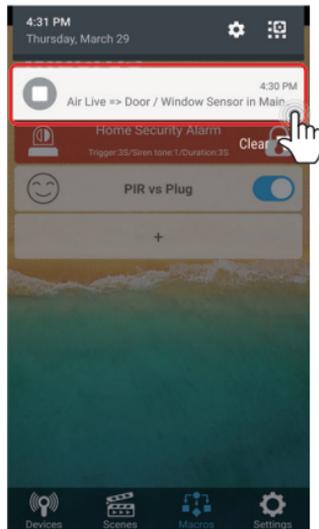

Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

08 Asegúrese de recibir el e-mail

Alarma para sensor de puerta/ventana o sensor de movimiento PIR: podrá recibir un correo electrónico.




09 Información de APP

Idioma: Cambie el idioma de la APP haciendo click en el ícono Globo (Android).

Versión APP: Muestra la versión actual de la APP.

Manual de Usuario: Descargue la Guía de la APP.

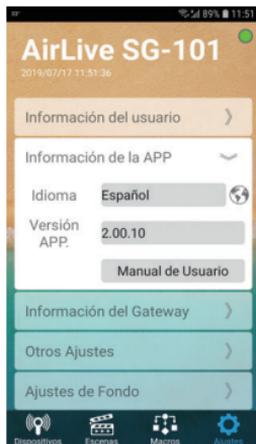

Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

10 Información del Gateway

Versión de Gateway: Click en el icono ↑ para actualizar el firmware.

Hora del Gateway: Cambia la zona horaria con un click en el icono de reloj.

Red Wi-Fi: Cambia al modo AP/Station Wi-Fi o apaga con un click en el icono Wi-Fi. Recomendado para cambiar luego del primer uso!

Ubicación: Define la ubicación del Gateway con un click en la posición del icono.

Nombre de host: Este es el nombre del Gateway utilizado en AirLive Cloud. Puede ingresar su propio nombre para el Gateway.

UID: Este es el UID del Gateway que está en uso.




11 Otros Ajustes -1

Ajuste Avanzado: Ingresar a la página de ajustes avanzados del Gateway.

Reiniciar Gateway: Reinicia el Gateway.

Copia de seguridad: Copia de seguridad de la configuración del Gateway.

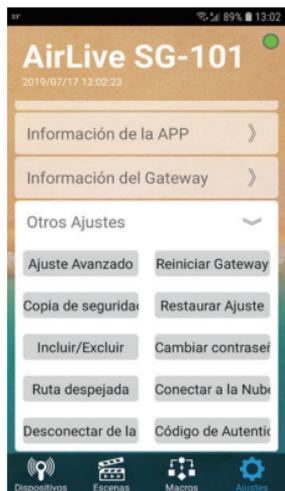

Guía de uso de APP

Configuración Avanzada


12 Otros Ajustes -2

Restaurar Ajustes: Restaura los ajustes de configuración en Gateway.

Incluir/Excluir: Ejecuta la inclusión/exclusión del dispositivo.

Cambiar contraseña: Cambia la contraseña de configuración del Gateway y de bloqueo.

Ruta despejada: permite cambiar la ruta Z-Wave.

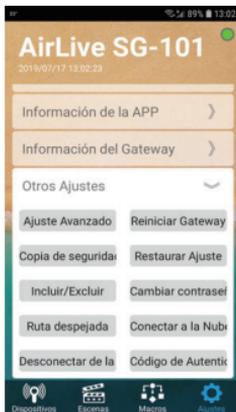


13 Otros Ajustes -3

Conectar a la Nube: Conecta el Gateway a AirLive Cloud.

Desconectar de la Nube: Desconecta el Gateway desde AirLive Cloud.

Código de Autenticación: Enlaza el Gateway a AirLive Cloud.

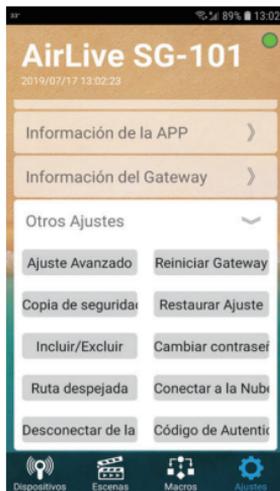


Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

14 Configuración de fondo

Cambiar la imagen del fondo.

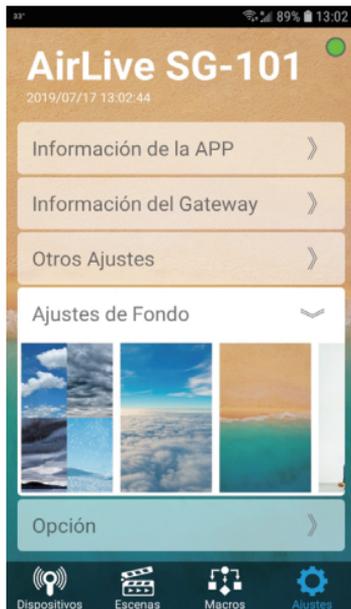

15 Opción -1

Marque "V" para habilitar la configuración que desee.

Inicio de Sesión Automático: En desarrollo.

Escena bloqueada: La configuración de la habitación no se puede cambiar.

Escena bloqueada: Los ajustes de escena no se pueden cambiar.

Macro bloqueada: Los ajustes de Macro no se pueden cambiar.



Guía de uso de APP

Configuración Avanzada

16 Opción -2

Ajuste bloqueada: agrega contraseña a los menús "Otros ajustes" y "Opción".

Gateway bloqueado: No se pueden hacer cambios a Scenes, Macro y Room.

Usar Amanecer y Atardecer: se agregan las opciones Amanecer y Atardecer a la página de Dispositivos. ¡Asegúrese de que la Hora y la Ubicación hayan sido configurados primero! Mostrar Vista

Previa de Cámara: La cámara se mostrará en vista previa.



17 Opción -3

Escena Reconfirmada: Una escena en el menú Escena se verificará dos veces cuando se active.

Mostrar Sirena del Gateway: la sirena se mostrará en la página Device.

Mostrar Macros y Escenas Ocultas: Las macros ocultas y la escena volverán a mostrar sus menús.

Mostrar dispositivos perdidos: Los dispositivos que no están conectados pero que aún están en la página del dispositivo se mostrarán con un "!".

