

Air Live
Smart Life 



スマートホームキット APP用クイックインストールガイド



● APP操作ガイド

● APP紹介	1
● デバイス設定	4
● 部屋の設定	5
● シーンの設定	11
● レシピの設定	15
● アドバンス設定	20

APP操作ガイド

APP紹介

Air Live
Smart Life IOT
For Home



AirLive Smart Life Plus
アプリ操作ガイド

SmartLife Plus アプリについて

AirLive SmartLife Plus アプリは、生活を楽にするための“スマートルール”を備えています。

製品:

個々のデバイスの電源を入れたり切ったりします。

部屋:

家の周りの部屋に異なる設定を作成します。

シーン:

複数の照明を同時にオンにするなど、複数の操作を行います。

レシピ:

“もし->それで”条件を設定してください。たとえば、室内の明るさが一定のレベルを下回ると、ライトが点灯します。

APP操作ガイド

APP紹介

01 SmartLife Plus アプリを実行

スマートフォンの“AirLive SmartLife Plus”アイコンをクリックしてください。



02 APPユーザーガイドをダウンロードします

“疑問符”をクリックすると、アプリ操作のためのユーザーガイドをダウンロードできます。




APP操作ガイド

APP紹介

03 侵入者アラームをすばやく起動します

- ゲートウェイにログインした後、“レシピ”タブをクリックしてください。
- “南京錠”をクリックしてロックすると、セキュリティは警備モードになります。

注：ドア/窓またはPIRが作動した場合、ユーザーは通知を受け取り、サイレンが鳴ります。

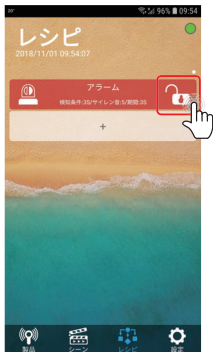

04 デバイス画面

含まれているすべてのセンサーが“製品”タブに表示されます。



APP操作ガイド

デバイス設定

Air Live
Smart Life IOT
For Home



デバイス設定

01 センサー名の変更-1

- ログイン後、ゲートウェイをクリックして“製品”タブをクリックします。
- センサーアイコンをクリックしてセンサーページに入ります。



APP操作ガイド

デバイス設定 / 部屋の設定

02 センサー名の変更 -2

センサーの名前を変えることができます。そして、センサーのイベントと他の設定を見ることができます。



Air Live Smart Life IOT ForHome



部屋の設定

APP操作ガイド

部屋の設定

01 新しい部屋を追加します

“製品”タブに移動し、“+”アイコンをクリックして部屋を作成します。



02 部屋の名前を入力します

“部屋名”のグリッドをクリックして、部屋の名前を入力します。



APP操作ガイド

部屋の設定

03 部屋にセンサーを追加します

“+”をクリックしてセンサーを追加し、“保存”をクリックしてください。

注：センサーがすでに部屋に配置されている場合は、別の部屋に追加することはできません。



04 部屋の追加を成功します

部屋を作成した後、これは部屋の中に見えるです。



APP操作ガイド

部屋の設定

05 部屋内のセンサー

部屋名のアイコンをクリックして、作成された部屋のどのセンサーを確認します。



06 部屋のアイコンを変更-1

部屋アイコンをクリックして部屋設定ページに入りしてください。



APP操作ガイド

部屋の設定

07 部屋のアイコンを変更-2

アイコンをクリックして望むアイコン1つを選択し、新しい設定を保存してください。



08 部屋からセンサーを削除-1

部屋アイコンをクリックして部屋設定ページに入りしてください。



APP操作ガイド

部屋の設定

09 部屋からセンサーを削除-2

“X”をクリックしてセンサーを削除し、新しい設定を保存してください。



10 部屋を削除-1

部屋アイコンをクリックして部屋設定ページに入りしてください。



APP操作ガイド

部屋の設定 / シーンの設定

11 部屋を削除-2

“削除”アイコンをクリックして部屋を削除します。



Air Live Smart Life IOT ForHome



シーンの設定


複数のアクションを作成

APP操作ガイド

シーンの設定

01 新しいシーンを追加


"シーン"ページに移動して"+"をクリックしてください。

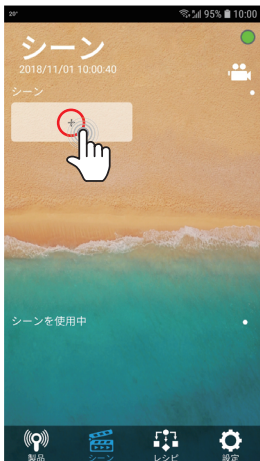

02 シーンに名前を付ける

"シーン名"のグリッドをクリックして、シーン名を入力してください。

"アイコン"をクリックして、使用したいアイコンを1つ選択してください。

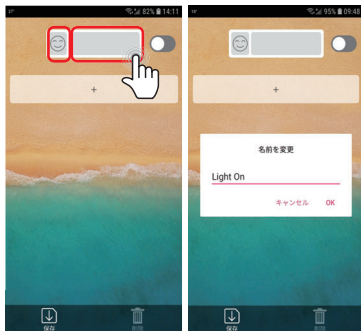


APP操作ガイド

シーンの設定

03 シーンにセンサーを追加

“+”をクリックしてセンサーを追加します。シーンを非表示にするには、右上隅にあるスライダを右にスライドさせてください。

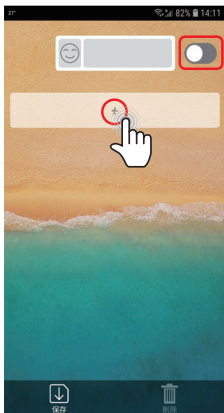

04 センサー動作を設定

センサーを追加した後、ユーザーはセンサーの動作を設定し、シーンを保存することを忘れないでください。




APP操作ガイド

シーンの設定

05 シーンを成功して追加

シーンを作成した後、シーンページ中に見えます。

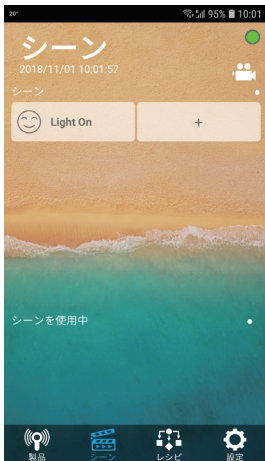

06 シーンを実行

シーンをクリックすると、センサーは設定したとおりに動作します。



APP操作ガイド

レシピを設定

Air Live
Smart Life IOT
For Home




レシピを設定

”もし-それで”条件を作成します

01 レシピを追加

”レシピ”ページに移動し”+”をクリックしてください。

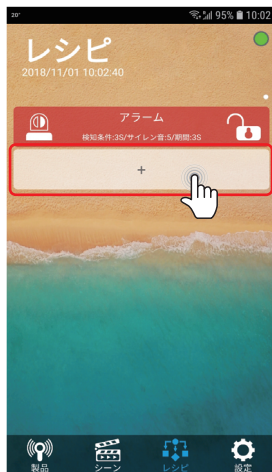


APP操作ガイド

レシピを設定

02 レシピに名前を付け

“レシピ名”のグリッドをクリックして、レシピ名の名前を入力してください。

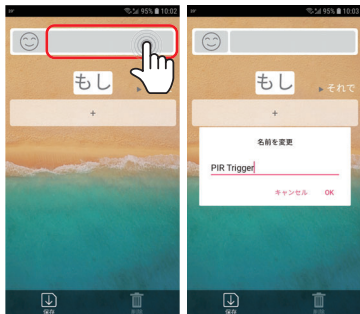

03 “もし”の条件を設定

“+”をクリックしてもしの条件にセンサーを追加してください。



APP操作ガイド

レシピを設定

04 レシプスケジュールを設定 -1

スケジュールを設定するには、日付をクリックしてください。



05 レシプスケジュールを設定 -2

望む時間を設定するために"∨"アイコンをクリックしてください。



APP操作ガイド

レシピを設定

06 "それで"アクションを設定

"+"をクリックしてデバイスを"それで"アクションに追加してください。

注："それで"を設定する場合、ユーザーは"デバイス"または"シーン"を選択できます。



07 オプション基準の設定 -1

- ユーザーはアクション期間を指定できます。
- レシピが起動されたときに警告を受け取るには、通知の横にあるスイッチをタップしてください。



APP操作ガイド

レシピを設定

08 オプション基準の設定-2

- デバイスがトリガーの前にオンになっていたときに設定した時間が経過した後、デバイスをオフにするには、オフモードを有効にします。
- マクロを非表示にするには、非表示の横にあるスイッチをタップしてください。
- 設定が終わったら、レシピを必ず保存してください。



09 レシピを成功して追加

レシピを作成したら、携帯アプリでレシピのオン/オフを切り替えることができます。



APP操作ガイド

アドバンス設定



アドバンス設定
アドバンス設定 for
Gateway & APP

01 アドバンス情報

設定ページでは、各オプションをクリックしてアプリとゲートウェイの詳細情報を閲覧することができます。




APP操作ガイド

アドバンス設定

02 ユーザー情報


ユーザー名、メールアドレス、パスワードを入力してください。

注: Googleメールのみをサポートしています。パスワードが正しいことを確認してください。

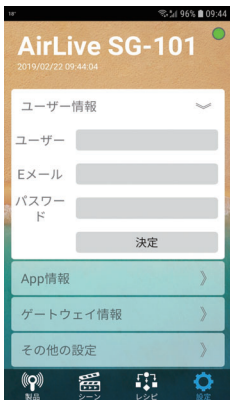

03 Googleのセキュリティ設定を変更-1

Googleアカウントにログイン




APP操作ガイド

アドバンス設定

04

Googleのセキュリティ設定を変更-2


“セキュリティー”をクリックしてください。

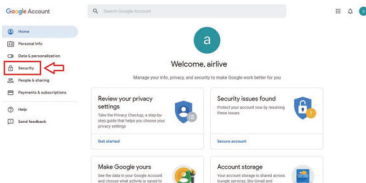

05

Googleのセキュリティ設定を変更-3

“安全性の低いアプリからのアクセス”に入り、設定を“オフ”から“オン”に変更してください。

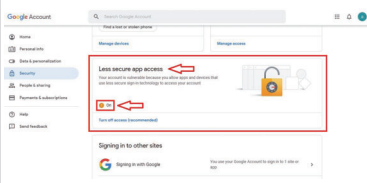

APP操作ガイド

アドバンス設定

06 侵入者アラームを素早く起動


レシピページに移動して南京錠をクリックしてロックになります。

注：ドア/窓またはPIRがトリガーされると、ユーザーは通知を受け取り、サイレンが鳴ります。



07 電話で通知を受け取ったのをご確認ください。

ドア/窓センサーまたはPIRモーションセンサーの警報は、電話で通知を受け取ることができます。

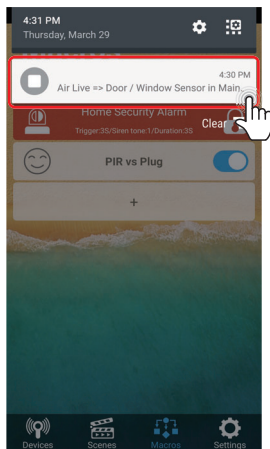

APP操作ガイド

アドバンス設定

08

メールで通知を受け取ったの
ことを確認してください。

ドア/窓センサーまたはPIRモーションセン
サーの警報は、メールで通知を受け
取ることができます。



09

APP情報

言語: 地球のアイコン(アンドロイドOSの
デバイス)をクリックしてAPPの言語を変更
かのようにです。

APP Ver.: アプリ現在のバージョンを表示
します。

ユーザーマニュアル: ユーザーマニュアル
をダウンロードします。



APP操作ガイド

アドバンス設定

10 ゲートウェイ情報

ゲートウェイver.: “↑”アイコンをクリックして新しいファームウェアがあるか確認します。

ゲートウェイタイム: 時計アイコンをクリックしてタイムゾーンを変更します。

Wi-Fiネットワーク: Wi-Fiアイコンをクリックして、Wi-FiモードのAP / Stationまたはオフに変更します。

場所: 位置アイコンをクリックしてゲートウェイの場所を定義します。

UID: これは使用中のゲートウェイのUIDです。



11 他の設定 -1

アドバイス設定:

ゲートウェイのアドバイス設定ページに入ります。

ゲートウェイを再起動:

ゲートウェイを再起動します。

バックアップ設定:

ゲートウェイの設定構成をバックアップします。



APP操作ガイド

アドバンス設定

12 他の設定 -1

設定を復元:


ゲートウェイ設定を復元。

追加/削除:

デバイスの追加/削除を実行。

パスワードの変更:

ゲートウェイのパスワードを変更します。



13 他の設定 -3

クラウドに接続:

ゲートウェイをクラウドサーバーに接続します。

クラウドとの接続を切断:

クラウドサーバーからゲートウェイとの接続を切断します。

認証コード:

ゲートウェイをクラウドサーバーにサインドします。



APP操作ガイド

アドバンス設定

14 背景設定

背景画像を変更します。



15 オプション-1


望むの項目をクリックして"V"でマークさせて起動します。

自動ログイン: 自動的にゲートウェイにログインします。

部屋の編集機能をロック: 部屋の設定を変更することはできません。

シーンの編集機能をロック: シーン設定は変更することはできません。

レシピの編集機能をロック: レシピ設定を変更することはできません。



APP操作ガイド

アドバンス設定


16 オプション-2

設定オプションをパスワードで保護: "その他の設定"および"オプション"メニューにパスワードを追加します。

ゲートウェイロック: シーン、レシピ、部屋は変更することはできません。

日の出と日没時間のアイコンを表示: 日出と日没のオプションがデバイスページに追加されました。

カメラ画面のプレビュー: カメラ画面はプレビューで表示されます。



17 オプション-3

シーン再確認済み: シーンページ中のシーンは有効になったときに二重チェックされます。

ゲートウェイサイレンを表示: サイレンは製品ページに表示されます。

隠されているレシピとシーンを表示: 隠しレシピとシーンは再びメニューをされます。

解除された製品を表示: 製品は接続されませんが、それでもデバイスページには"! "が表示されます。

